

ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.

Adószám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: 19-10-500133

Bankszámlaszám: K&H Bank 10402908-50504853-54571006

Képviselő: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban **MEGRENDELŐ**),

másrészről

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3326 Ostoros, Damjanich János utca 10.

Adószám: 14064726-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Képviselő: Varga Zoltán ügyvezető

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:

mint vállalkozó (továbbiakban **VÁLLALKOZÓ**) között a mai napon, a következő feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a(z)

Vállalkozási szerződés a Veszprém Sz-2-0-0 jelű NA60 beton gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciójának

építés-szerelés kivitelezési munkáinak elvégzését az érvényes jogszabályok, valamint a vonatkozó műszaki szabványok előírásainak megfelelő és a rendeltetésszerű használatot biztosító, jó minőségben, a Megrendelő által elfogadott **2020.08.07. napján** kelt árajánlat és az annak alapját képező közbeszerzési dokumentumok alapján, jelen vállalkozási szerződésben és mellékleteiben, valamint a műszaki dokumentációban (műszaki leírás, helyszínrajz) rögzített feltételeknek megfelelően.

Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés feltételeinek megfelelő teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően tárgyi kivitelezés eredményét átveszi, illetve fizetési kötelezettségeinek eleget tesz.

2. Vállalkozási díj:

2.1. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. Ennek megfelelően a vállalkozási díj, mint átalányár:

Az árazott költségvetési összesítő 1-7. sora összesen (nettó Ft)	129.074.954,-
BAKONYKARSZT Zrt. technológiai szerelés (FIX nettó Ft összeg)	18.317.728,-
Összesen (nettó Ft):	147.392.682,-
5% tartalékkeret (nettó Ft):	7.369.634,-
Mindösszesen (nettó Ft):	154.762.316,-
27 % Áfa (Ft):	41.785.825,-
Mindösszesen (bruttó Ft):	196.548.141,-

2.2. Opció munkák

Az árazott költségvetési összesítő 1-2. sora összesen (nettó Ft)	3.654.000,-
Opció összesen (nettó Ft):	3.654.000,-
Vállalkozási díj opcióval mindösszesen (nettó Ft):	158.416.316,-
27 % Áfa (Ft):	42.772.405,-
Vállalkozási díj opcióval mindösszesen (bruttó Ft):	201.188.721,-

- 2.3. Vállalkozó a részére átadott műszaki dokumentációt felülvizsgálta, esetleges műszaki és mennyiségi észrevételeit Megrendelő részére írásban jelezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt Megrendelővel egyeztetve, ezért a fenti áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, még akkor sem, ha a tényleges mennyiség a mennyiségi kiírásban felsoroltakat meghaladja és ez kellő gondosság mellett előrelátható lett volna, kivéve a Megrendelő által a szerződéskötést követően esetleg megrendelt pótmunkák ellenértékét.
- 2.4. A vállalkozási díj fedezetet nyújt a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyagára és Vállalkozónak a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő összes költségére, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a szerződésben foglalt munkák szakszerű és komplett megvalósításához. Utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozási díj és az egységárak, valamint a teljesítési határidő nem módosítható.
- 2.5. Ha a szerződés nem tartalmaz a felmerülő pótmunkára alkalmazható díjat vagy árat, akkor Vállalkozó a tárgyi pótmunka felmerülését követő 7 (azaz hét) naptári napon belül tételes árajánlatot is köteles benyújtani Megrendelő felé, aki az árajánlatot 7 (azaz hét) naptári napon belül elbírálja. A Megrendelő által elrendelt pótmunkák csak a jóváhagyott egységárak alapján számolhatók el, a Kbt. 141. § rendelkezéseire is figyelemmel.
- 2.6. Felek az opció nélküli nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet kötnek ki, a sziklamunkákra, a talajcserére és egyéb előre nem látható többlet feladatokra. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, kellő gondosság mellett előre nem látható többletmunkák és a Megrendelő által előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel. Vállalkozó a kellő gondosság mellett előre nem látható többletmunkát annak megjelölésével, kellő gondosság mellett előre nem látható többletmunka jellegének bizonyítékaival, és annak várható költségeivel együtt előzetesen, írásban jelzi Megrendelő felé, a Megrendelő pedig azt kizárólag előzetesen, írásban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgáltatás mértékéig. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy az az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. A tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.
- 2.7. Amennyiben régészeti megfigyelés, vagy régészeti tevékenység merül fel a kivitelezés során, az illetékes múzeummal való szerződéskötésről Megrendelő gondoskodik és fizeti a régészeti szakmunka díját. Vállalkozó köteles a régészeti munkát végző régésszel együttműködni. Régészeti lelet feltárásából származó vállalkozói feladatok költségeit Megrendelő a jelen szerződésben foglalt opciós díj alapjául szolgáló egységárak alapján utólagos tételes felmérés alapján fizeti meg.

3. Határidők

- 3.1. A munkakezdés és a munkaterület átadás-átvétel időpontja: szerződéskötést követő 15 napon belül történik, felek egyeztetése szerint.
- 3.2. A kivitelezéshez az alábbi határidők kapcsolódnak:
Tárgyi munkák végteljesítési véghatárideje: a munkaterület átadás-átvétel napjától számított 210 nap, de Vállalkozó jogosult határidő előtt történő teljesítésre is.
- 3.3. A teljesítési határidő az esetben köti Vállalkozót, ha a szerződésben rögzített - Vállalkozó teljesítéséhez szükséges – megrendelői kötelezettségek is határidőben teljesülnek. A megrendelői kötelezettségek nem, vagy nem kellő mértékű teljesítése, illetve késedelve a határidők megrendelői késedelem mértékével arányos módosítását eredményezi a Kbt. 141. § rendelkezéseire is figyelemmel.

4. Vállalkozó szolgáltatásai, jogai és kötelezettségei

- 4.1. Vállalkozó a kivitelezés során szorosan illeszkedő spiráltekercselt bélelési eljárást kell, hogy alkalmazzon, mivel bármely más technológia többletígyényéből adódóan többletköltséget okozna. Vállalkozó a 2. számú mellékletben foglalt munkákat köteles elvégezni a kivitelezés során. Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel a kivitelezés során.
- 4.2. Vállalkozó a jelen szerződés megkötéséig benyújtja Megrendelőhöz a jelen szerződés tárgyát képező beruházás műszaki ütemtervét.
- 4.3. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, őrzés-védelme, azok lopás vagy rongálás esetére történő biztosítása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.
- 4.4. Vállalkozói feladat a munkaterület, valamint az igénybevett közterület, járda, úttest folyamatos tisztántartása, a hulladék, a szemét és a sirt munkaterületről történő folyamatos eltakarítása, annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítása és a tárgyi munkák befejezése után a munkaterület eredeti állapotnak megfelelő visszaállítása.
- 4.5. Abban az esetben, ha Vállalkozó a szerződéses dokumentációban kiírt anyagot és berendezést a szükséges időpontra – kizárólag a változó piaci körülmények miatt – beszerezni nem tudja, a Megrendelővel való előzetes egyeztetést követően jogosult azt műszaki, esztétikai, minőségi szempontból legalább azonos értékű más anyaggal helyettesíteni.
- 4.6. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, azt Megrendelővel előzetesen egyeztetni köteles.
- 4.7. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárás során, illetve amelyeket az átvett hatósági és egyéb engedélyek Vállalkozó számára előírnak. Továbbá jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során Vállalkozó köteles saját hatáskörében teljes körűen betartani, illetve (munkavállalóival és alvállalkozóival) betartatni a munka-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokban, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban meghatározott rendelkezéseket.
- 4.8. Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását a Mérnöki Kamara névjegyzékébe vett, tárgyi munkák irányítására jogosult felelős műszaki vezető bevonásával folyamatosan biztosítja.
- 4.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra azonnal felhívja.
- 4.10. Vállalkozó köteles tárgyi kivitelezés során az elkészült munkák és meglévő létesítmények munkavégzéssel összefüggő megvédésére. Amennyiben az elkészült munkákban, illetve meglévő létesítményekben kár keletkezne – kivéve a vis maior eseteket – és a károkozó személye nem állapítható meg, a keletkezett kárért Vállalkozó felel, és a javítás költsége a vállalkozási díjból levonható.
- 4.11. Vállalkozó köteles a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletekben előírtakat maradéktalanul betartani. Így többek között köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni, vagy megbízni). A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor a feladatát a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben leírtak szerint köteles ellátni.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 5.1. Ha Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, azt Megrendelőnek köteles bejelenteni. Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, továbbá az elkészült munkák szakértő bevonásával – Vállalkozó költségére – történő felmérésére és a fennmaradó munkák elszámolása mellett, annak - megfelelő versenyeztetést követően történő - haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
- 5.2. Megrendelő vállalja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását a 3.1. pontban meghatározott határidőre, munkavégzésre alkalmas állapotban. Megrendelő a 2. számú mellékletben foglalt munkák elvégzésével közreműködik a kivitelezési feladat végrehajtásában. Az elvégzett munkákról, a tartalékkeret és opciós munkák lehívását is figyelembe véve, Megrendelő a 4. számú mellékletnek megfelelő összegű számlát bocsát ki Vállalkozó felé.
- 5.3. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat rögzítenek, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

- 5.4. Megrendelőnek a Vállalkozó javaslataira legfeljebb 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül nyilatkoznia kell. Ha a teljesítési határidő betartása indokolja, úgy a vállalkozó 8 (azaz nyolc) naptári napon belül válaszadást kérhet.
- 5.5. A 3. és 4. számú mellékletben foglalt tételes költségvetések opcionális tételei együttesen kezelendők. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az opció akár több részletben történő lehívásával az opciós tételek tekintetében a szerződéskötést követően, a szerződés hatálya alatt bármikor éljen, és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós tételeket. Az opciós jog érvényesítése az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet a Vállalkozó nem utasíthat vissza. Az opciós mennyiségek lehívása a Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiségek lehívásának elmaradása esetén Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opció elszámolása utólagos tételes felmérés alapján történik.

6. Szerződéstartam, elállás

- 6.1. Jelen szerződés Megrendelő és Vállalkozó szerződéskötésre jogosult képviselőinek cégszerű aláírása mellett akkor lép hatályba ha
- 6.1.1. Vállalkozó a 12. pont szerinti biztosítás szerződését, vagy kötvényét átadja Megrendelő részére.
- 6.2. Mindkét szerződő fél kötelezi magát, hogy minden szerződésből adódó jogot és kötelezettséget egy esetleges jogutódra átruház.
- 6.3. Felek a szerződés bármely pontját csak előzetesen, írásban és csak a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal összhangban módosíthatják, és a módosítás csak az együttes, cégszerű aláírásuk esetén válik hatályossá.
- 6.4. Jelen szerződéssel kapcsolatban nem alkalmazhatóak a felek esetlegesen meglévő általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai. Hatályukat veszítik továbbá a szerződés megkötését megelőzően a felek között e szerződésre vonatkozóan keletkezett, a jelen szerződés rendelkezéseitől eltérő nyilatkozatok.
- 6.5. Amennyiben Vállalkozó bármely szerződéses határidőt 10 (azaz tíz) naptári nappal meghaladóan késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, vagy a szerződést felmondani és Vállalkozót megillető, az elállási nyilatkozat dátumáig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből az esedékessé vált késedelmi- és meghiúsulási kötbért, valamint a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint.

7. Számlázás és fizetés, kötbér

- 7.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződés szerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján a Kbt. 135.§. (1)-(2), (5)-(7) bekezdése, a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pont és (2) bekezdés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §. (1)-(2) bekezdés, a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés szerint történik.
- 7.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bek. szerint előlegszámla kibocsátására jogosult a nettó vállalási ár tartálékkeret és opció nélküli összegének 5% értékben. Az 1. részszámla az 50%-os műszaki készütségi fokot meghaladóan a nettó vállalási ár tartálékkeret és opció nélküli összegének 50%-a mértékű számlát jogosult kiállítani, az előlegszámlával csökkentett összegben. A számlázásra a Megrendelő által leigazolt teljesítést követően van lehetőség, a teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A vállalkozó által kibocsátott részszámlával egyidőben Megrendelő is részszámlát bocsát ki Vállalkozó felé, a teljesítés igazolásnak megfelelően. Megrendelő teljesítése a Vállalkozói teljesítés igazolásban kerül kimutatásra.
- 7.3. A kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
- 7.4. A számla kiegyenlítésére a számla címzethez történő kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül sor. Kifizetési napnak számít a kifizető számlájáról a számlaösszeg leemelésének napja.
- 7.5. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 7.6. Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 7.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

48
TOK

- 7.8. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 7.9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
- 7.10. Ha Vállalkozó olyan okból, amiért ő felelős, késedelembe esik, Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelembe esés napjától, a késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és opció nélküli nettó vállalkozási díj 1 % naponta. A késedelmi kötbér összege maximum 10 napig kerül felszámításra, ezt követően ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.
- 7.11. Amennyiben a beruházás olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, meghiúsul - ideértve azt az esetet is, ha a felszámított késedelmi kötbér eléri a maximumot - Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a tartalékkeret és opció nélküli nettó vállalkozási díj 30%-a mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.

8. A jótállásra vonatkozó szabályok

- 8.1. Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkákra 36 hónap továbbá az ajánlatban megajánlott **36 hónap azaz összesen 72 hónap** jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontjától számítva.
- 8.2. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállás vagy szavatosság ideje alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzésére, vagy nem az előírt anyagok alkalmazására/beépítésére vezethetők vissza, akkor Vállalkozó ezeket saját költségén, térítésmentesen, egészében köteles kijavítani, illetve kicserélni.
- 8.3. Megrendelő jogosult a jótállási vagy szavatossági idő alatt a tárgyi létesítmények meghibásodásának hibaelhárítására az üzembiztonság fenntartása érdekében. Amennyiben Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényt kíván érvényesíteni Vállalkozóval szemben, köteles a hibaelhárítás után Vállalkozót a hibaelhárítás megkezdésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül értesíteni, azért, hogy a nyitott munkaárok helyszíni szemléljét biztosítsa.
- 8.4. Amennyiben tárgyi létesítményben keletkező meghibásodás Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt kivitelezési tevékenységével kapcsolatos okokból következett be, Megrendelő jogosult a hibaelhárítás költségét Vállalkozóra terhelni.

9. Építési napló, műszaki átadás-átvétel

- 9.1. A 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet értelmében Vállalkozó kötelezettsége az építési napló – építési engedéllyel rendelkező építési munkák esetében elektronikus építési napló – jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelő folyamatos vezetése. Megrendelő műszaki ellenőrt alkalmaz, aki az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi.
- 9.2. Megrendelő az utasításait és a munka tartalmára, minőségére és mennyiségére vonatkozó további javaslatait és megállapításait az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. Az építési naplóban történő bejegyzés nem helyettesítheti a szerződés módosítását.
- 9.3. A műszaki átadás-átvétel feltétele a rendeltetészerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése, annak készre jelentése, legkésőbb az átadás-átvételt megelőző 5 (azaz öt) naptári nappal. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani 3 (azaz három) pld. átadási dokumentációt, a jelen szerződés 1. melléklete szerint.
- 9.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő képviselője ellenőrzi a megvalósult munkák elkészültét és minőségét, az átadási dokumentáció megfelelőségét, majd ezt a megfelelő bizonylatok, dokumentumok aláírásával leigazolja.

10. Kapcsolattartó, leigazolásra jogosult személy, műszaki vezetők

- 10.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: *Somodi Ferenc* üzemmérnökség-vezető főmérnök

Értesítési cím: *BAKONYKARSZT Zrt. Veszprémi Üzemmérnökség 8200 Veszprém, Pápai út 41.*

Tel.: *20/936-5980*

- 10.2. Műszaki ellenőr (teljesítést igazoló):

Név: *Ádám László*

Értesítési cím: *Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76.*

Tel.: *30/989-5794*

10.3. Vállalkozó részéről kapcsolattartó és felelős műszaki vezető:

Név: *Bukta Ferenc*

Értesítési cím: *3326 Ostoros Damjanich út 10.*

Tel.: *+36 30/9358463*

Kamarai azonosító: *MV-VZ - Vizgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.28) 10-00528*

NÜJ:

Egyéb rendelkezések

11. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
12. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű (allrisks) felelősségbiztosítást kötni és azt a kivitelezés sikeres befejezését követően a jótállás időtartamának végéig fenntartani, amely legalább a nettó vállalási ár tartalékkeret és opció nélkül számított összegének 10 %-a éves kifizetési limitösszegű, és legalább a nettó vállalási ár tartalékkeret és opció nélkül számított összegének 20 %-a káronkénti kifizetési limitösszegű. A Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvény, vagy szerződés egyszerű másolatát a Megrendelőnek átadja, mely a szerződés hatályba lépésének egyik feltétele.
13. A jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.
14. A jelen szerződésben és az 1. pontban hivatkozott egyéb dokumentumokban nem szabályozott feltételekre a Ptk., a Kbt., valamint a Magyarország hatályos egyéb jogszabályok irányadók.
15. Ha a Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, illetőleg köztük vitás ügyek támadnak, azt megkísérlik tárgyalásos úton rendezni a vita felmerülésétől számított 30 naptári napos időtartam alatt. Amennyiben a tárgyalásos rendezés ezen időszak alatt nem jár eredménnyel, a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a szerződő felek a teljesítés helye szerinti illetékes Bíróságot kötik ki, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
16. A szerződés aláírói büntetőjogi felelősség vállalása mellett kijelentik, hogy cégüket teljes jogkörrel képviselik.
17. Jelen mellékletekkel együtt 14 oldalból álló szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Veszprém, 2020. szeptember 03.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

.....
30.....
Megrendelő

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
Székhely: 3326 Ostoros, Damjanich út 10.
Levelezési cím: 3304 Eger, Pf. 18.
Adószám: 14064726-2-10

.....
Vállalkozó

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumokról
2. számú melléklet: A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok megosztása Vállalkozó és Megrendelő között
3. számú melléklet: Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés
4. számú melléklet: Megrendelő által beárazott tételes költségvetés

1. számú melléklet a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.**
 Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.
 Adószám: 11338024-2-19
 Cégjegyzékszám: 19-10-500133
 Bankszámlaszám: K&H Bank 10402908-50504853-54571006
 Képviselő: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban **MEGRENDELŐ**),

másrészről

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 3326 Ostoros, Damjanich János utca 10.
 Adószám: 14064726-2-10
 Cégjegyzékszám: 10-09-027774
 Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005
 Képviselő: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban **VÁLLALKOZÓ**) között 2020. szeptember 03-án a „**Veszprém Sz-2-0-0 jelű NA60 beton gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciója**” tárgyában létrejött szerződéshez.

1.) TÁJÉKOZTATÓ

a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumokról

- Kivitelezői nyilatkozat
- Felelős műszaki vezetői jogosultság (másolat)
- Beépített és átadott anyagok, berendezések tekintetében:
 - Műbizonylatok,
 - OTH engedélyek (amennyiben releváns)
 - ÉME vagy NMÉ
 - Teljesítménynyilatkozatok
- Csatornakamerázás
- Geodéziai bemérés a teljes csatornaszakaszra (6 pld. papír alapon és 1 pld. dwg kötött formátumban)
- Fényképdokumentáció a kivitelezés fő munkafázisairól mind a nyíltárkos, mind a bélélesi munkákról

2. számú melléklet a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.**
 Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.
 Adószám: 11338024-2-19
 Cégjegyzékszám: 19-10-500133
 Bankszámlaszám: K&H Bank 10402908-50504853-54571006
 Képviselő: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban **MEGRENDELŐ**),

másrészről

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 3326 Ostoros, Damjanich János utca 10.
 Adószám: 14064726-2-10
 Cégjegyzékszám: 10-09-027774
 Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005
 Képviselő: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban **VÁLLALKOZÓ**) között 2020. szeptember 03-án a „**Veszprém Sz-2-0-0 jelű NA60 beton gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciója**” tárgyában létrejött szerződéshez.

A KIVITELEZÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGOSZTÁSA VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖZÖTT

Vállalkozói feladatok ismertetése

Vállalkozó az építési beruházás elvégzéséhez az alábbi feladatokat köteles ellátni:

- Forgalomtechnikai tervek készítése és engedélyeztetése;
- Bontási, hulladékkezelési és ártalmatlanítási feladatok teljes körű elvégzése;
- A tervezett vezetékek és tisztítóaknak geodéziai bemérésének elkészítése;
- A kivitelezéshez szükséges és előírt szakfelületek, kitérések megrendelése;
- Tisztítóaknak felújítása és a nyíltárkos szakaszon új akna teljes körű kivitelezése;
- Nyíltárkos szennyvízcsatorna teljes körű kivitelezése az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok elvégzésével. A tervezett nyomvonalon a teljes körű földmunkavégzés, a munkaárok kiemelésével, indokolt mértékű talajcserével, visszatöltésével, tömörítésével (bizonylatolás), a kiemelt talaj deponálásával és a kiszoruló talaj elszállításával, munkaterület elkorlátozásával;
- A tervezett szennyvízcsatorna bélelésének teljes körű kivitelezése az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok elvégzésével. Az anyagok helyszínre szállításával, deponálásával, átadásával;
- A munkaterület és a deponált anyagok őrzése;
- Felelős műszaki vezető biztosítása és építési napló vezetése a teljes kivitelezés tekintetében;
- A kivitelezéssel kapcsolatos koordinációkon való részvétel, együttműködés;
- Megvalósulási dokumentáció készítése az általa végzett tevékenységek tekintetében.

Megrendelői feladatok ismertetése

Megrendelő az építési beruházás kivitelezésében közreműködik az alábbi feladatok elvégzésével:

- Zöldkárrel kapcsolatos ügyintézés és a zöldkár megfizetése (pl.: fakivágás, cserjeirtás);
- A nyíltvíztartáshoz kapcsolódó nyomóvezetékek technológiai szakipari szerelési feladatainak elvégzése - beleértve az ideiglenes üzemeltetés kiépítését és bontását – a szükséges szakemberek, gépek és berendezések, kezelőszemélyzet biztosításával, Megrendelő által biztosított anyagokból, nyíltvíztartással a szakipari szerelés ideje alatt;
- Csatorna ledugózása beépítéssel és bontással;
- Hálózatzárási és -nyitási feladatok teljes körű elvégzése, üritéssel;
- Közüemi vezetékek üzemelő hálózatról való leválasztása;

- Az elkészült csatorna mosatásának és tisztításának teljes körű elvégzése, az esetlegesen szükségessé váló gyökérvágások biztosításával;
- A kivitelezéssel kapcsolatos koordinációkon való részvétel, azok szervezése, a műszaki ellenőr biztosítása;
- A kivitelezés lebonyolítása, koordinálása;
- Megvalósulási dokumentáció készítése az általa végzett tevékenységek tekintetében.

U
S
P
D

3. számú melléklet

Veszprém, Sz-2-0-0 jelű D600 gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkái

Sorszám	Fejezet	Összesen (nettó Ft)
12	Felvonulási létesítmények	1 262 300
13	Dúcolás, földpartmegtámasztás	2 654 300
14	Víztelenítés	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	3 853 004
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	340 800
53	Közműcsatorna-építés	120 464 550
K	Egyéb tételek	500 000
	BAKONYKARSZT Zrt. technológiai szerelés	18 317 728

Összesen (nettó Ft): 147 392 682
 5% tartalékkeret (nettó Ft): 7 369 634
Mindösszesen (nettó Ft): 154 762 316

I. szakasz opciós ajánlat


Sorszám	Fejezet	Összesen (nettó Ft)
21	Irtás, föld- és sziklamunka	620 000
53	Közműcsatorna-építés	3 034 000

Opció összesen (nettó Ft): 3 654 000
Opció ajánlattal mindösszesen (nettó Ft): 158 416 316

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények								
1	12-007-5	Forgalomtechnikai terv elkészítése	1	db	0	200 000	0	200 000
2	12-007-1	Munkahely egy ütemben való kitáblázása KRESZ táblákkal	1	db	80 000	40 000	80 000	40 000
3	12-007-1	Munkahelyi elkorlátozás készítése	312	fm	800	500	249 600	156 000
4	12-007-2	Szakfelügyelet biztosítása (E-on gáz, E-on áram, INVITEL, UPC, BAKONYKARSZT)	3	óra	0	35 000	0	105 000
5	12-007-3	Geodéziai kitűzés készítése	95	fm	0	300	0	28 500
6	12-007-3	Geodéziai bemérés készítése	1344	fm	0	300	0	403 200
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás								
7	13-001- 1.2.1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	209	m ²	700	12 000	146 300	2 508 000
14 Víztelenítés								
8	14-002- 2.2.3	Nyíltvíztartásnál üzemelés, 1001-1500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	720	óra				
9	14-006- 1.1	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és -elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100	1249	m				

21 Irtás, föld- és sziklamunka

10	21-001- 2.1.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 10-20 cm között	2 db				
11	21-001- 2.2.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1 db				
12	21-001- 6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	30,7	10 m ²			
13	21-001- 6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	14,3	10 m ²			
14	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	209	m ³	0	7 000	0 1 463 000
15	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	1,96	m ³	0	7 000	0 13 720
16	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	47,5	m ³	0	7 000	0 332 500
17	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	115,7	m ³	0	7 000	0 809 900
18	21-004- 4.1.1- 0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	19	m ³	4 200	3 000	79 800 57 000
19	21-004- 6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	95	m ²	0	2 000	0 190 000
20	21-008- 2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	115,7	m ³	200	2 500	23 140 289 250
21	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	47,5	m ³	100	2 800	4 750 133 000
22	21-011- 1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.	45,8	m ³	0	8 500	0 389 300
23	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	1,96	m ³	0	3 900	0 7 644
24	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	60 000		60 000 0

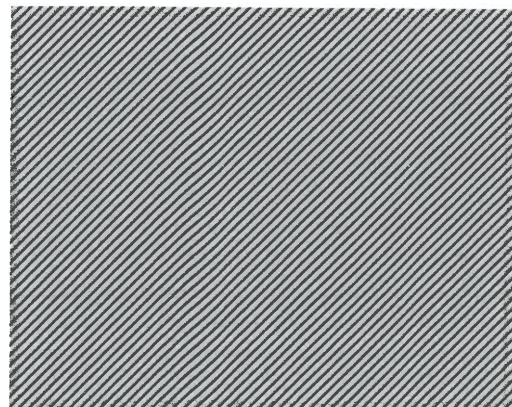


Handwritten blue ink signatures and initials at the bottom right of the page.

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

25	31-001-1.2.2-0220668	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 16 mm	0,02 t	200 000	190 000	4 000	3 800
26	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	0,02 t	200 000	190 000	4 000	3 800
27	31-021-4.1.2-0222810	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal	0,6 m3	47 000	45 000	28 200	27 000
28.	31-051-10.2-0212124	Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között Techno-Wato KESTON DUR2 üreg- és hézagkitöltő habarcs, Cikkszám: 80061	1 m3	200 000	70 000	200 000	70 000

53 Közműcsatorna-építés

29	53-000-3.2	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból	2,9 m3	0	210 000	0	609 000
30	53-000-3.2	Előregyártott aknaelemekből készült aknák, szűkítők elemekre bontása	19 m	0	210 000	0	3 990 000
31	53-001-31.5.2.4	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 630 mm	95 m	73 000	33 000	6 935 000	3 135 000
32	53-002-1.1.1.1.1-0910048	RIBLOC EXPANDA csőbélélés elkészítése elő és utókamerázással 60 cm átmérőben	1249 m	43 000	39 000	53 707 000	48 711 000
33	53-004-3.1-0000001	Csatorna ledugózása felfújható gumidugóval (375-750 mm) beépítéssel és bontással	19 db				
34	53-005-5.2.2-0646171	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett CSOMIÉP 100/100/12 szulfátálló aknamagasító	1 db	40 000	22 000	40 000	22 000
35	53-005-9.1.1.1-0646211	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint	39 db	22 000	20 000	858 000	780 000
36	53-005-10.1-0646224	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű	1 db	8 000	12 000	8 000	12 000



37	53-006-1.1-0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,7$ finomsági modulussal	0,68 m ³	42 000	53 000	28 560	36 040
38	53-006-2.2	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel	4,5 m ²	1 000	6 000	4 500	27 000
39	53-007-4-0645245	Vasbeton aknafedlap elhelyezése, 75-200 mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap, Cikkszám: HUTJS1185	39 db	20 000	19 000	780 000	741 000
40	53-008-2.2.1-0620030	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban H _{vz} 150, vízzáró cementhabarcs	1,45 m ²	3 000	10 000	4 350	14 500
41	53-008-2.3.2-0620020	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban H _{vz} 110, vízzáró cementhabarcs	0,9 m ²	9 000	15 000	8 100	13 500
42	53-009-1.5	Csatorna mosatása univerzális csatornatisztító gépkocsival	1249 m				
43	53-009-1.6	Csatorna tisztítása gyökérvágással univerzális tisztító kocsival	1343 m				
K Egyéb tételek							
44	K-1	Átadási dokumentáció készítése	1 klt			500 000	0
Fejezet összesen:						63 753 300	65 321 654

OPCIONÁLIS AJÁNLAT

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
45	21-003-2.1.3	RÉGÉSZETI MEGFIGYELÉS, FELTÁRÁS Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	10	m ³	0	30 000	0	300 000
46	21-009-1.2.2	Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen, talajosztály: VI.	10	m ³	0	32 000	0	320 000
53 Közműcsatorna-építés								
47	53-002-1.1.1.1.1-0910048	RIBLOC EXPANDA csőbélézés elkészítése elő és utókamerázással 60 cm átmérőben	37	m	43 000	39 000	1 591 000	1 443 000
Fejezet összesen:						1 591 000	2 063 000	



4. számú melléklet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
14 Víztelenítés								
8	14-002- 2.2.3	Nyíltvíztartásnál üzemelés, 1001-1500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	720	óra	3 200	8 290	2 304 000	5 968 800
9	14-006- 1.1	Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és -elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100	1249	m	1 109	1 263	1 385 141	1 577 487
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
10	21-001- 2.1.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 10-20 cm között	2	db	0	6 806	0	13 612
11	21-001- 2.2.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1	db	0	8 421	0	8 421
12	21-001- 6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	30,7	10 m2	0	5 557	0	170 600
13	21-001- 6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	14,3	10 m2	0	13 936	0	199 285
53 Közműcsatorna-építés								
32	53-004- 3.1- 0000001	Csatorna ledugózása felfújható gumidugóval (375-750 mm) beépítéssel és bontással	19	db	2 710	18 768	51 490	356 592
41	53-009- 1.5	Csatorna mosatása univerzális csatornatisztító gépkocsival	1249	m	60	1 400	74 940	1 748 600
42	53-009- 1.6	Csatorna tisztítása gyökérvágással univerzális tisztító kocsival	1343	m	120	3 200	161 160	4 297 600
K Egyéb tételek								
Fejezet összesen:							3 976 731	14 340 997